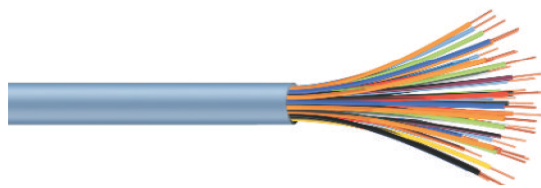



Okablowanie kategorii 3

U/UTP 100 par


02

**Voice**

SU25



Subunit kolor:
 Wh-Bl (White-Blue)
 Wh-Or (White-Orange)
 Wh-Gr (White-Green)
 WH-Br (White-Brown)

**Voice**

Kabel 100 par płaszcz PVC lub LSZH U/UTP Kategorii 3

Okablowanie FIBRAIN DATA serii Voice jest przeznaczone do zastosowania w instalacjach okablowania strukturalnego do transmisji cyfrowych i analogowych sygnałów telefonicznych. Kable spełniają wymagania kategorii 3 zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

Parametry elektryczne i konstrukcyjne:

Parametr		
Maximum conductor resistance (d.c.) At 20°C (0,4mm) @ Ohm/km	93.8	
Minimum dielectric strength (d.c.) Between conductors @ V	1000	
Min. Insulation resistance MOhm/km	10000	
Charakterystyka impedancji (Ohm)	(Min-max)	
wartości dla:	772 kHz	87-117
	1.0-16 Mhz	85-115
Tłumienność odbiciowa (RL) dB (min)		
wartości dla:	772 kHz	12
	1.0 - 16 Mhz	12-log(f/10)
Konstrukcja	100x2x0.5	
Średnica (mm)	18.8	
Waga (kg/km)	551	
Drum size	12	

Konstrukcja:

- Przewodnik (żyła) - 24AWG (0,51 mm)
- Izolacja - polyolefin
- Ilość par - 100 par skręconych ze sobą
- Płaszcz - XV100.103 - PVC
- Płaszcz - XV100.108 - LSZH

Znakowanie kabli:

Poniższe informacje są na każdym metrze kabla:

- Marka: FIBRAIN DATA
- Typ kabla: U/UTP 100PR 24AWG CAT.3 16MHz
- Typ płaszczka: PVC lub LSZH
- Normy: IEC 61156-5 ISO/IEC 11801 EN 50173
- Rok produkcji: XXXX
- Identyfikator: XXXXX
- Znacznik długości kabla

Częstotliwość MHz:	Tłumienie Max dB/100m:	NEXT dB/100m(min):
0,772	1,8	72,0
1	2,1	70,3
4	4,0	61,3
10	6,2	55,3
16	7,9	52,2
25	10,0	49,3

Aplikacje:

- PBX
- So Point-to-Point
- Token Ring 4Mbit/s
- ATM LAN 51,84 Mbit/s
- ATM LAN 155,52 Mbit/s
- Cyfrowa i analogowa transmisja sygnałów telefonicznych

Normy:

- IEC 60332-1
- LSZH: UNE-EN 50268, UNE-EN 50267-2-1
- UNE 50265-2-1
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (Cat. 3)
- ISO/IEC 11801
- EN 50173, EN 50288

Para 1-5



Para 6-10



Para 11-15



Para 16-20



Para 21-25



XV100.103 FIBRAIN DATA Voice 100x2x0.5 U/UTP Kat.3 16MHz bęben 1000, płaszcz PVC koloru szarego

XV100.107 płaszcz LSZH