



Zakres wysokości - od 6U do 21U

Zdejmowane osłony boczne

X Dostępne w wersji do montażu lub zmontowanej

Właściwości

- Zakres wysokości - od 6U do 21U
- Dostępne w kolorach szarym i czarnym
- Zdejmowane osłony boczne
- Zdejmowane panele do wprowadzenia kabli
- Dostępne w głębokościach 390, 500 i 600 mm
- Estetyczna obudowa z drzwiami z bezp. szkła
- Regulowane profile montażowe 19" - przednie i tylne
- Dostępne w wersji zmontowanej i do montażu

Opis produktu

Szafy wiszące firmy EXCEL przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego. Idealne są również do innych zastosowań na rynku security czy audio-video.

Szafy zaprojektowane zostały z myślą o wytrzymałości, łatwości użytkowania i estetyce. Takie funkcje jak szybki demontaż drzwi i osłon bocznych, regulowanie położenia przednich i tylnych belek 19", łatwy dostęp kabli z góry z dołu czynią produkt łatwy w instalacji i bardzo elastyczny.


Szafki dostarczane są zdemontowane (duże ułatwienie w transporcie i magazynowaniu) lub zmontowane. Konstrukcja i sposób montażu pozwala na złożenie szafy w prosty sposób przez jedną osobę.

Dla szafek dostępna jest również pełna gama akcesoriów takich jak: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające itd.

- Estetyczna obudowa, drzwi w postaci ramki z szybą



- Zdejmowane osłony boczne (zamykane na zamek) dla ułatwienia dostępu do szafy

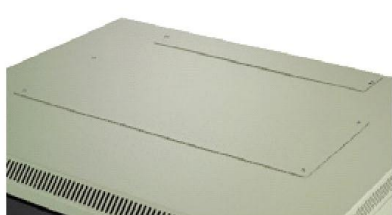

- Otwory do wprowadzenia kabli na górze
- Kątowy, wentylowany dach i dole szafy

- Regulacja belek 19"



- Estetyczna obudowa, drzwi w postaci ramki z szybą



- Zdejmowane osłony boczne (zamykane na zamek) dla ułatwienia dostępu do szafy



- Otwory do wprowadzenia kabli na górze
- Kątowy, wentylowany dach i dole szafy

- Regulacja belek 19"

Grubość materiałów

Rama	1.20mm
Ostony wejścia kabli i podłączenia wentylatorów	1.20mm
Belki 19"	1.50mm
Panele boczne	1.20mm
Rama drzwi	1.20mm
Szyba w drzwiach	5.00mm

Zgodność z normami

Zakład produkcyjny	ISO 9001:2000
Belki montażowe 19"	IEC297-1
Wymiary gabarytowe szafy	IEC297-2
Nośność	60kg
Kolor lakieru, szafy szare	RAL 7044
Kolor lakieru, szafy czarne	RAL 9004
Kolor elementów dekoracyjnych na drzwiach	RAL 5013
Bezpieczne szkło w drzwiach	BS3193:1993
Obróbka powierzchniowa	Fosforanowanie

Numery katalogowe

U	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Numer katalogowy
6U	570	368	390	WBFP6.390SG
9U	570	501	390	WBFP9.390SG
12U	570	635	390	WBFP12.390SG
15U	570	769	390	WBFP15.390SG
18U	570	901	390	WBFP18.390SG
21U	570	1037	390	WBFP21.390SG
6U	570	368	500	WBFP6.5SG
9U	570	501	500	WBFP9.5SG
12U	570	635	500	WBFP12.5SG
15U	570	769	500	WBFP15.5SG
18U	570	901	500	WBFP18.5SG
21U	570	1037	500	WBFP21.5SG
6U	570	368	600	WBFP6.6SG
9U	570	501	600	WBFP9.6SG
12U	570	635	600	WBFP12.6SG
15U	570	769	600	WBFP15.6SG
18U	570	901	600	WBFP18.6SG
21U	570	1037	600	WBFP21.6SG