

Nazwa produktu:**Kabel CobiCabling kat. 5e U/UTP
LSOH 200MHz B2ca 500m****Nr katalogowy:****C13-5500****CECHY:**

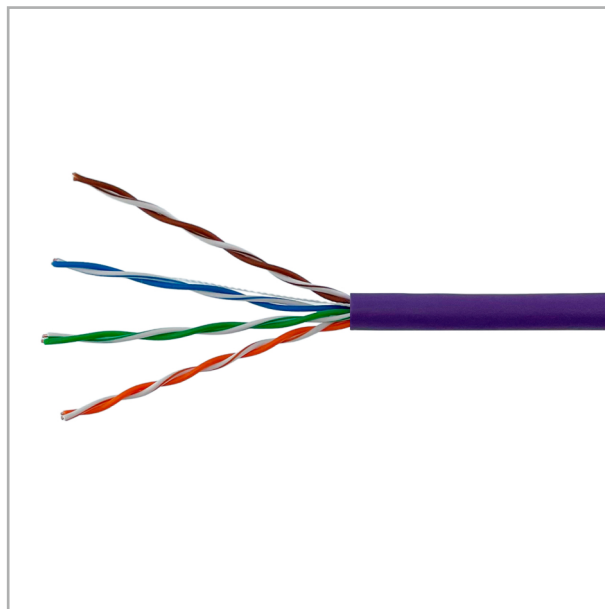
- Częstotliwość 200MHz (kat. 5e)
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSOH
- Euroklasa B2ca
- 25-letnia gwarancja producenta

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling kategorii 5e nieekranowany LSOH został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat. 5e znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowym modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020

**TYPOWE APLIKACJE:**

- 100Base-TX Fast Ethernet;
- 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- Composite Video;
- ATM-25/52/155 Mbit/s, Token Ring

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 200MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH
Zgodność z kategorią	5e
Ekranowanie	U/UTP (kabel nieekranowany)
Znacznik długości	Od 500 to 0 (co 1m)
NVP	69% (0,69)
Średnica zewnętrzna	5,1 mm ($\pm 0,2$ mm)
Średnica przewodnika	24AWG
Euroklasa	B2ca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C