


SXXJ-5E-UTP-BK

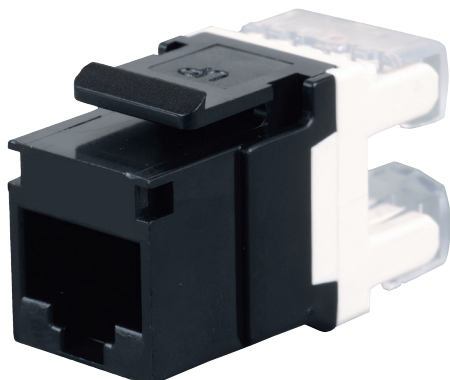

# SOLARIX KATEGORIA 5E

## Keystony zaciskane

1 Gbps

100 MHz

Wspierane protokoły	<b>1000BASE-T i niższe</b>
Min. żywotność portu	<b>1 000 podłączeń/odłączeń</b>
Pokrycie styków	<b>50 μ złota i 100 μ niklu</b>
Zaciski	<b>dualne 110/Krone</b>
Min. żywotność zacisków	<b>200 podłączeń</b>
Średnica żył	<b>AWG 26 - 22</b>
Materiał niemetalowych części	<b>tworzywo FR UL94-0</b>
Temp. składowania	<b>-40 do +70 °C</b>
Temp. transportu	<b>-10 do +60 °C</b>
Max. wilgotność	<b>93 %</b>

Zaciskane keystony z linii produktowej Solarix – kategoria 5E dostępne są w wersji nieekranowanej standardowo w kolorze czarnym oraz ekranowanej z srebrnym ekranem metalowym. Spełniają one wymagania podane w standardach TIA 568, EN 50173 i ISO 11801 dla kategorii 5E. Keystony z tej serii zapewniają wysoką niezawodność, maksymalną funkcjonalność i prostotę instalacji. Złącza dualnego terminala typu 110/Krone są oznaczone kolorami zgodnie ze standardami T568A lub T568B. Do terminala można zaciskać kable o średnicy AWG 26 - 22. Do szybkiego i bezpiecznego zaciskania keystoneów użyć należy uchwytu montażowego SXXJ-MD-BU (podczas zaciskania nie trzeba trzymać keystonea bezpośrednio w dłoni). Kompaktowe wymiary zapewniają kompatybilność z modularnymi gniazdkami większości producentów (np. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor etc.).

### Oznaczenie

### Opis

SXXJ-5E-UTP-BK

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 czarny zaciskany


SXXJ-5E-STP-BK

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 czarny zaciskany

SXXJ-MD-BU

Uchwyt montażowy na keystony Solarix niebieski

SXXJ-5E-STP-BK

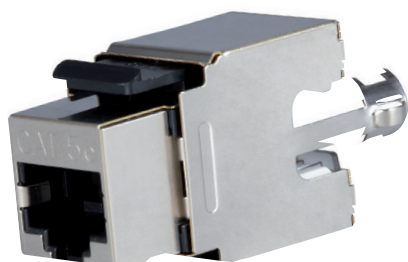

SXXJ-MD-BU



+48 221 021 560 • info@solarixsystem.pl  
www.solarixsystem.pl

